
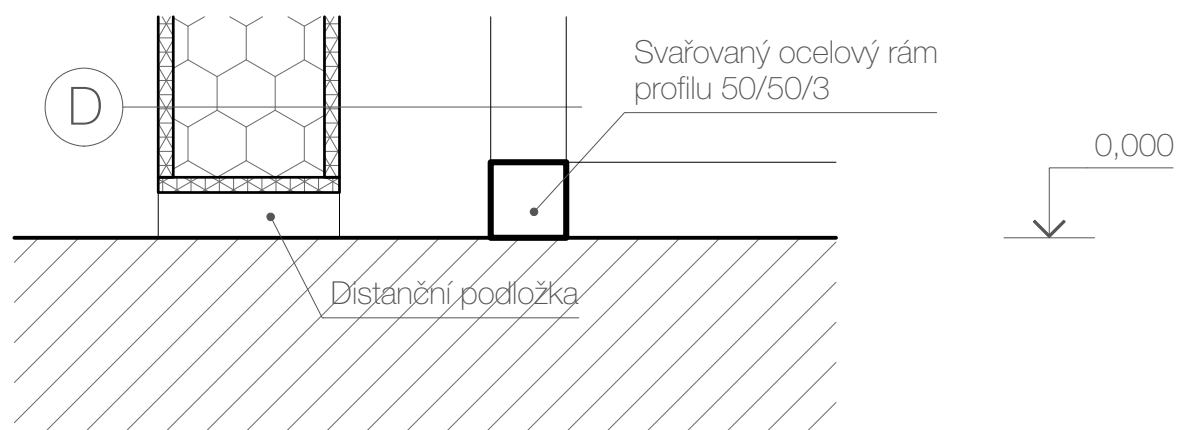
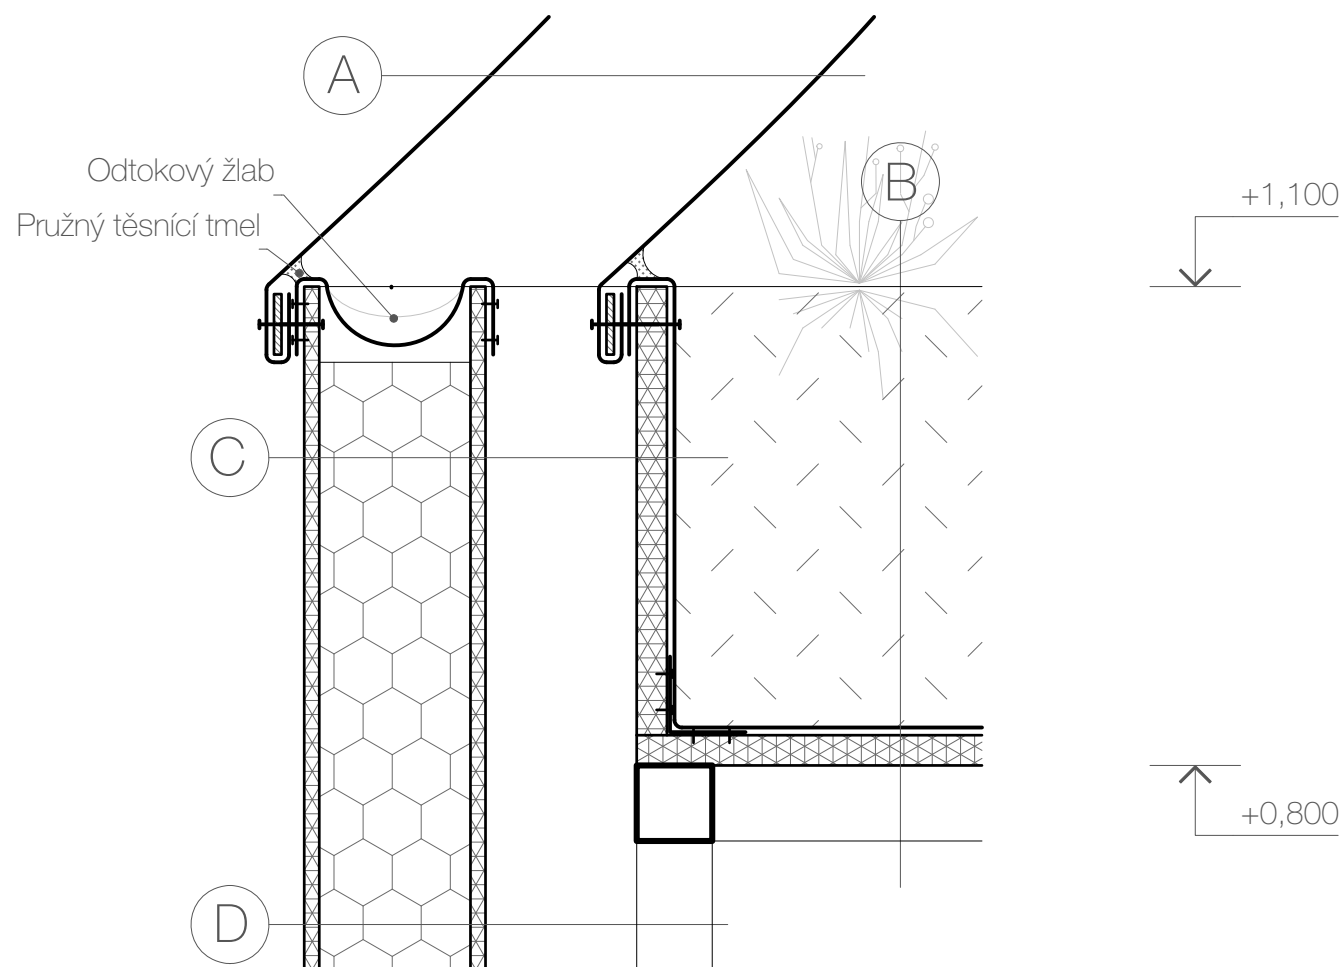


Detail 1:5

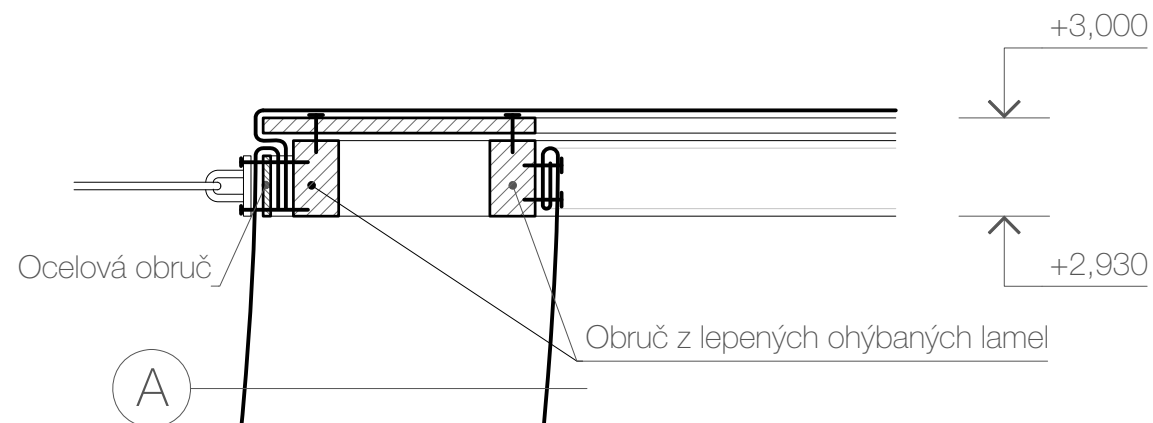

Výpis skladeb konstrukcí

A	Tepelně izolační fólie Svensson LUXOUS	-
	Provětrávaná mezera	150 mm
	Transparentní PVC folie	-
		<u>150 mm</u>
B	Vegetace	-
	Substrát	290 mm
	Hydroizolační vrstva - PVC folie	-
	OSB - ošetřeno ochranným nátěrem	18 mm
	Ocelová nosná konstrukce - profil obdélník 50/50/3	<u>50 mm</u>
		360 mm
C	Substrát	-
	Hydroizolační vrstva - PVC folie	-
	OSB - ošetřeno ochranným nátěrem	18 mm
	Větrací mezera	100 mm
	OSB - ošetřeno ochranným nátěrem	10 mm
	Parotěsná fólie	-
	Tepelná izolace z textilního recyklátu	100 mm
	OSB - ošetřeno barevným ochranným nátěrem	<u>10 mm</u>
		240 mm
D	Ocelová nosná konstrukce - profil obdélník 50/50/3	50 mm
	Větrací mezera	100 mm
	OSB - ošetřeno ochranným nátěrem	10 mm
	Parotěsná fólie	-
	Tepelná izolace z textilního recyklátu	100 mm
	OSB - ošetřeno barevným ochranným nátěrem	<u>10 mm</u>
		270 mm

Výpis materiálů

	Konstrukční dřevo - ošetřeno mořidlem
	Konstrukční ocel
	Tepelná izolace z textilního recyklátu
	OSB desky
	Rostlinný substrát